

Pulmor STR

Suelo Terrazo Rastrel

Suelos

Recrecido de Suelos

Mortero para recrecido de suelos apto para colocación de terrazo, plaqueta y rastreles. Aplicación tradicional.

Descripción

Mortero para suelos a base de áridos seleccionados, cemento gris, filler y aditivos.

Aplicaciones

Mortero gris para recrecido de suelos, apto para la colocación de terrazo, plaqueta y ristreles.


Almacenamiento

Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

Presentación

- Sacos de 25 Kg
- Palés de 1.400 Kg (56 sacos)

Especificaciones Técnicas

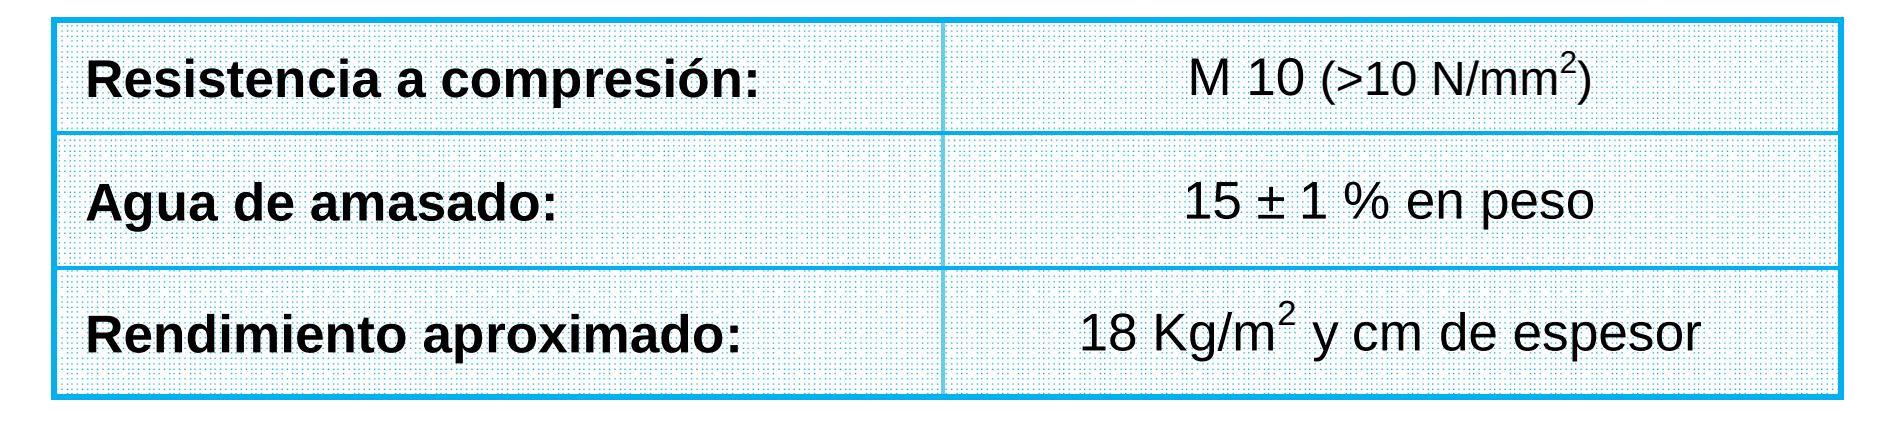

Resistencia a compresión:	M 10 (>10 N/mm^2)
Agua de amasado:	15 ± 1 % en peso
Rendimiento aproximado:	18 Kg/m^2 y cm de espesor

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)





SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004





Centro certificado: fáb. Boqueixón

MORTEROS DE GALICIA, S.L.
Brasil, 56 - 36204 Vigo
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com

Fábricas:
Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón
15142 Arteixo (A Coruña)
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80

Preparación y Modo de Empleo

1.– Preparación de los soportes y piezas.

- El soporte o piezas deben estar limpias. Eliminar posibles restos de lechada o líquidos desencofrantes.
- Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
- Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte y mojar el mortero aplicado en las 24 horas siguientes a su aplicación.

2.– Mezcla.

- Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
- Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.– Ejecución.

- Aplicar el mortero de forma uniforme.
- Reglear para regularizar la superficie.

4.– Limpieza.

- Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- Espesor mínimo: 30-40 mm.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (*ver ficha de seguridad*).